
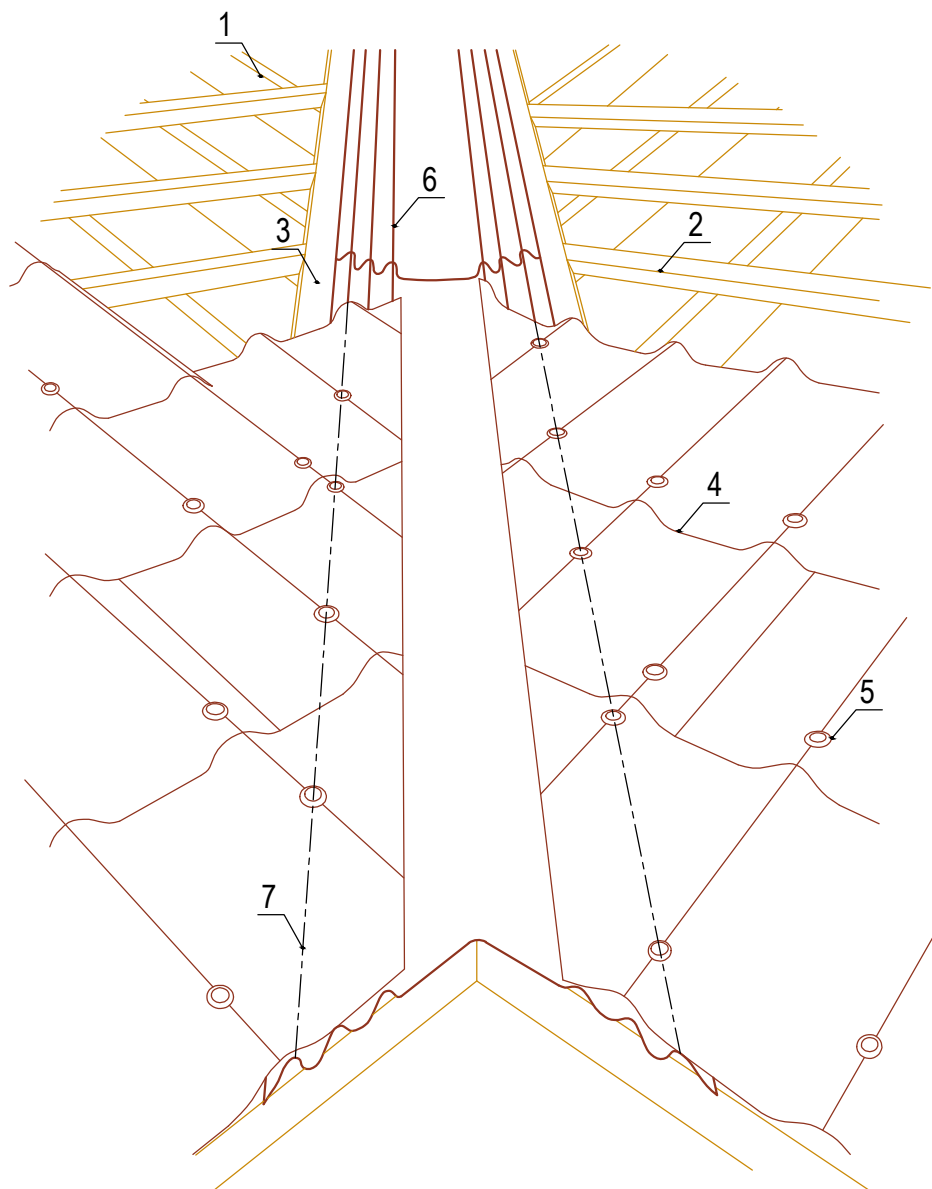


ОНДУВИЛЛА



- 1. стропила
- 2. обрешетка
- 3. дополнительная сплошная обрешетка для крепления ендовы
- 4. битумная черепица Onduvilla Фиорентино
- 5. гвозди с пластиковыми шляпками
- 6. ендова Ondulin длиной 2м
- 7. ось крайней волны ендовы

Примечание:

1. Для оформления ендов кровли Onduvilla цвет Фиорентино используются специальные элементы - ендовы Ondulin длиной 2м. Для их крепления требуется дополнительная обрешетка. Нахлест элементов ендовы составляет 15 см.
2. Рекомендуется использование подкладочной гидроизоляции для защиты от протечек и универсального вентилируемого заполнителя для защиты от птиц и мусора.
3. **Забивать гвозди следует только в крайнюю волну ендовы и только через верх волны Onduvilla!**

					Вариант оформления ендовы кровли (Фиорентино)	Лист.
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата		