
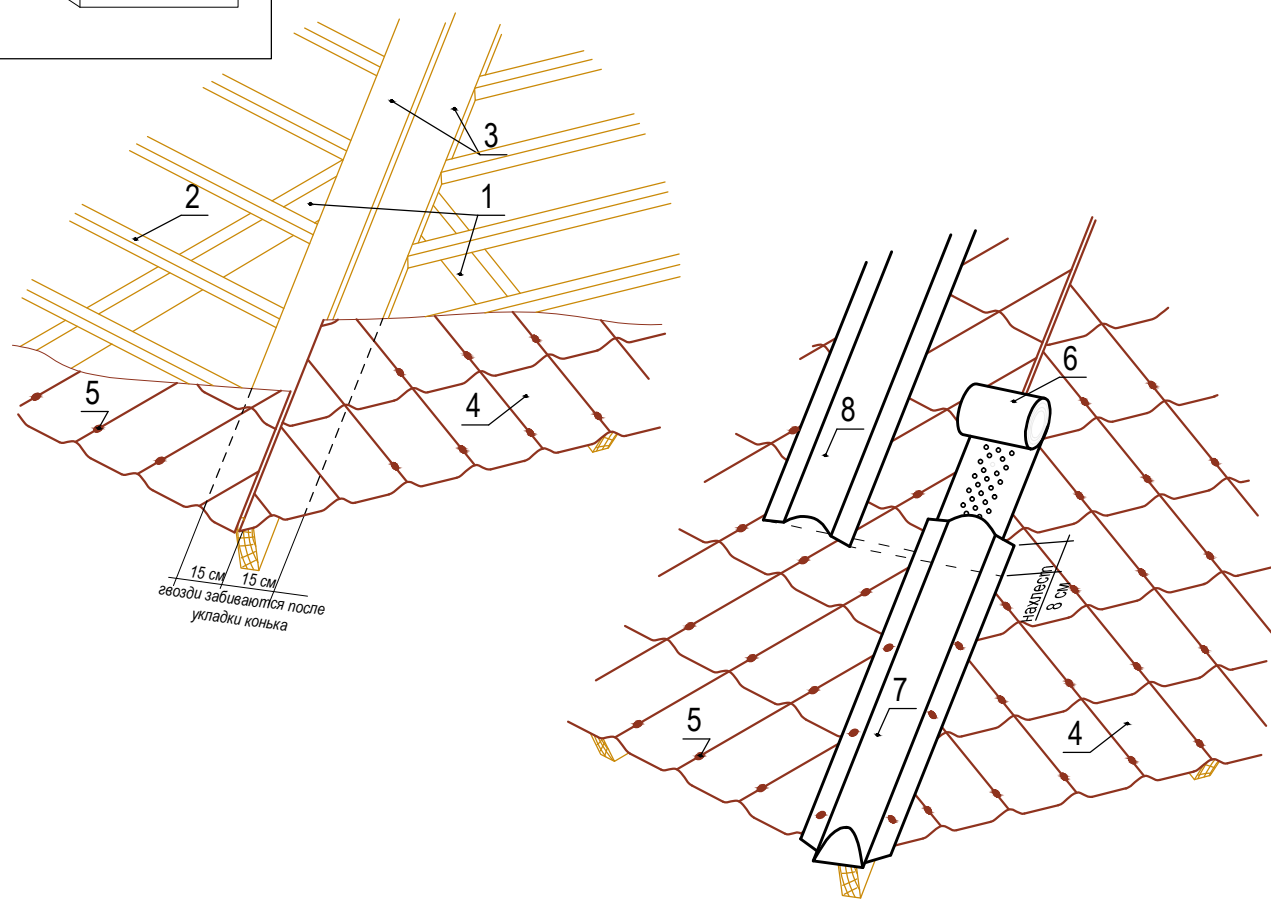


ОНДУВИЛЛА



- 1. стропила
- 2. обрешетка
- 3. дополнительные доски обрешетки для крепления конька
- 4. битумная черепица Ондувилла
- 5. гвозди с пластиковыми шляпками
- 6. дышащая изоляционная прокладка
- 7. торцевой конек Ондувилла
- 8. конек Ондувилла

Примечание:

1. При оформлении ребер, стык скатов герметизируется дышащей изоляционной прокладкой. Поверх прокладки устанавливаются коньки Ондувилла. Наклест коньковых элементов составляет 8 см.
2. На концах ребрах здания устанавливаются торцевые коньки.
3. Коньки крепятся в каждую волну нижележащей черепицы, в дополнительные доски обрешетки.

										Лист.
Вариант оформления ребра (хребта) кровли										
Изм.	Лист.	№ докум.	Подпись	Дата						